

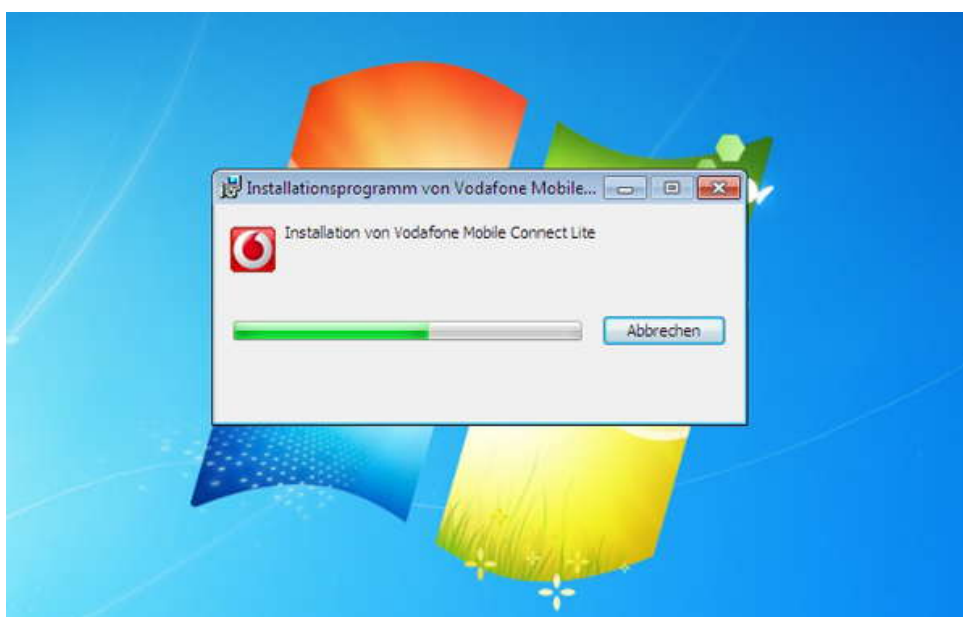


Модем Option GlobeTrotter GE40x уже открыт для всех операторов, но для свободного использования со всеми СИМ картами, мы должны установить Standart Connect Manager, следуя Инструкции описанной ниже :


1. Вставляем активную СИМ карту в модем.
2. Вставляем модем в Экспресс Слот Ноутбука.
3. Модем начинает определяться и автоматически устанавливается «Vodafone Connect Manager». Ждем пока установится и все драйвера модема правильно встанут. Обычно это занимает 1-3 минуты. (если, после установки Модема в слот ноутбука, в течении 1-2 минут не происходит автозапуск программного обеспечения, то нужно запустить его с прилагающегося CD вручную. Открываем CD и в папке „Vodafone“ находим : setup\_vmc\_lite - и запускаем его )

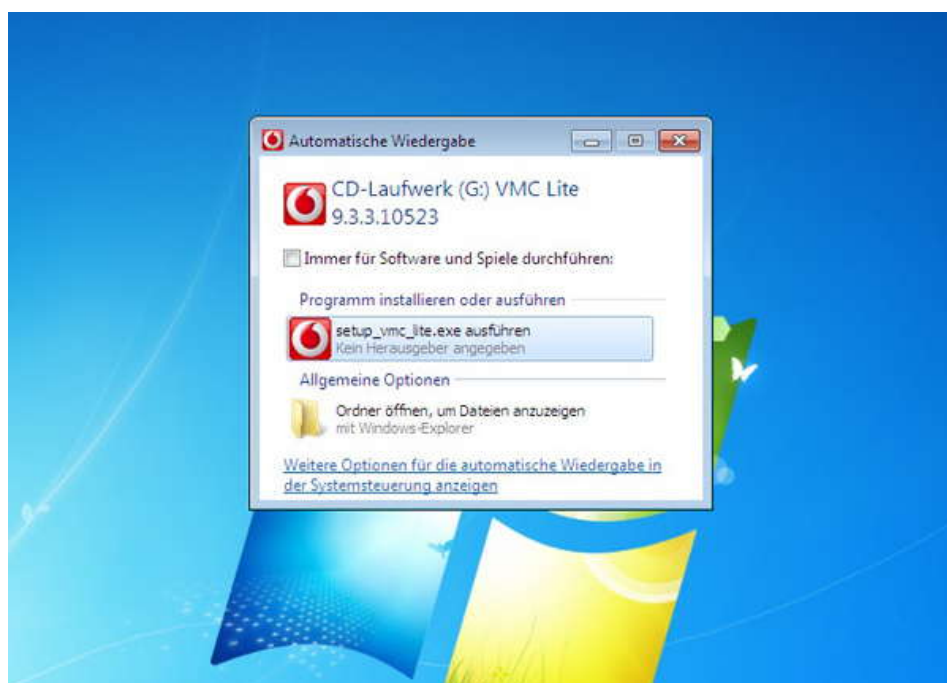

Автоматически, вместе с программой устанавливаются и драйвера....

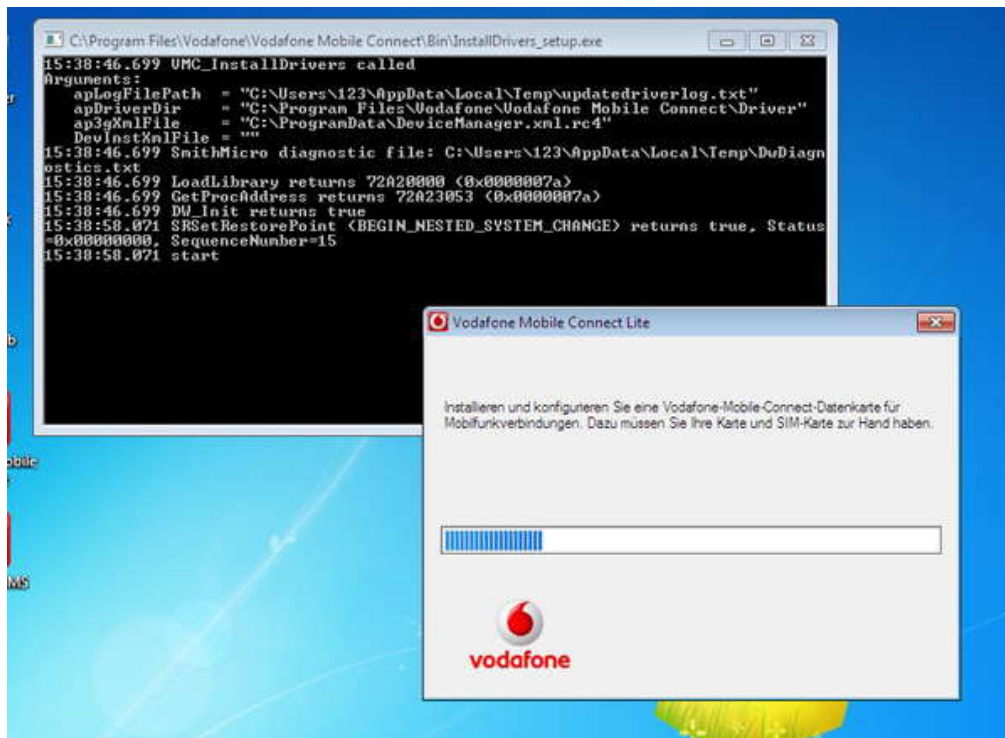


Программа может потребовать выбрать порт ,  
Выбираем если возможно COM5 , но обязательно „Application Interface“

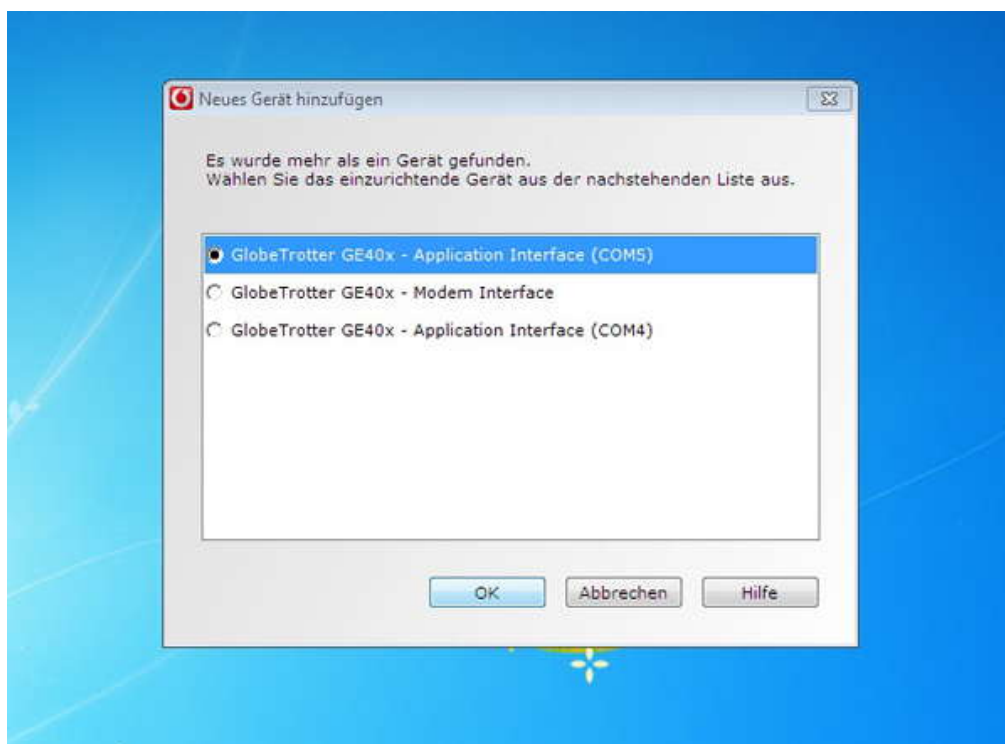


После этого появится окошко:


Все равно что выбрать, но для порядка, выбираем „Vodafone.de“

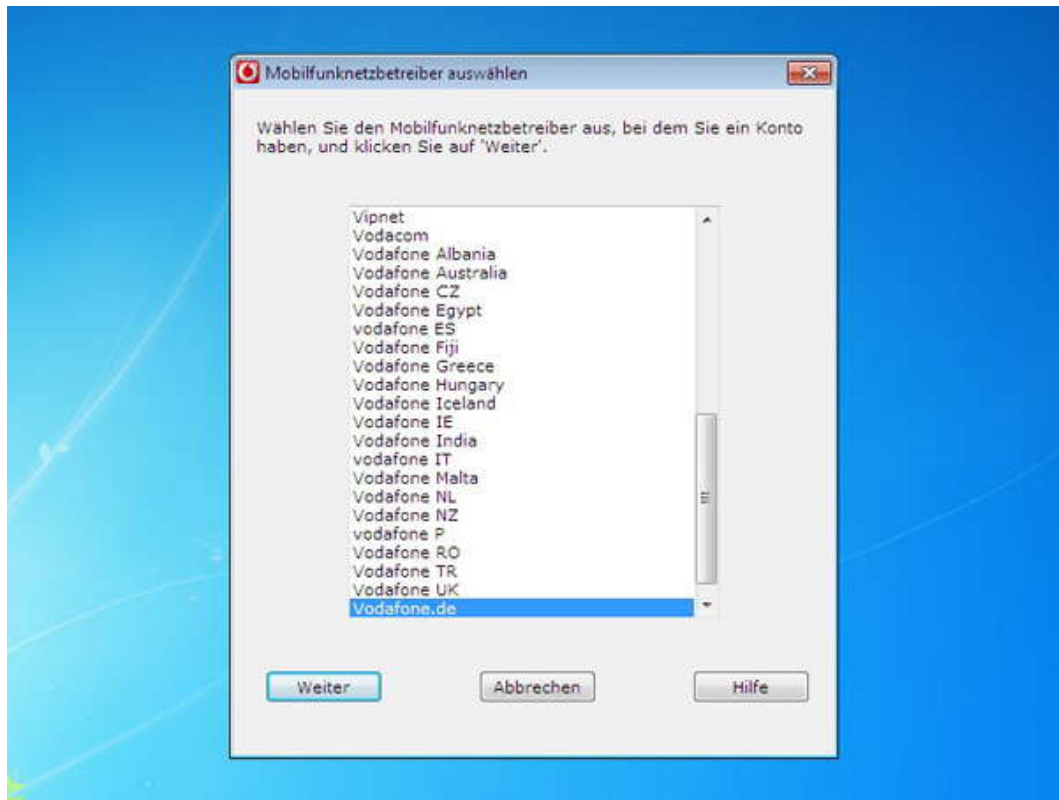

В итоге, мы, должны получить проинсталлированную программу, как на скриншоте:

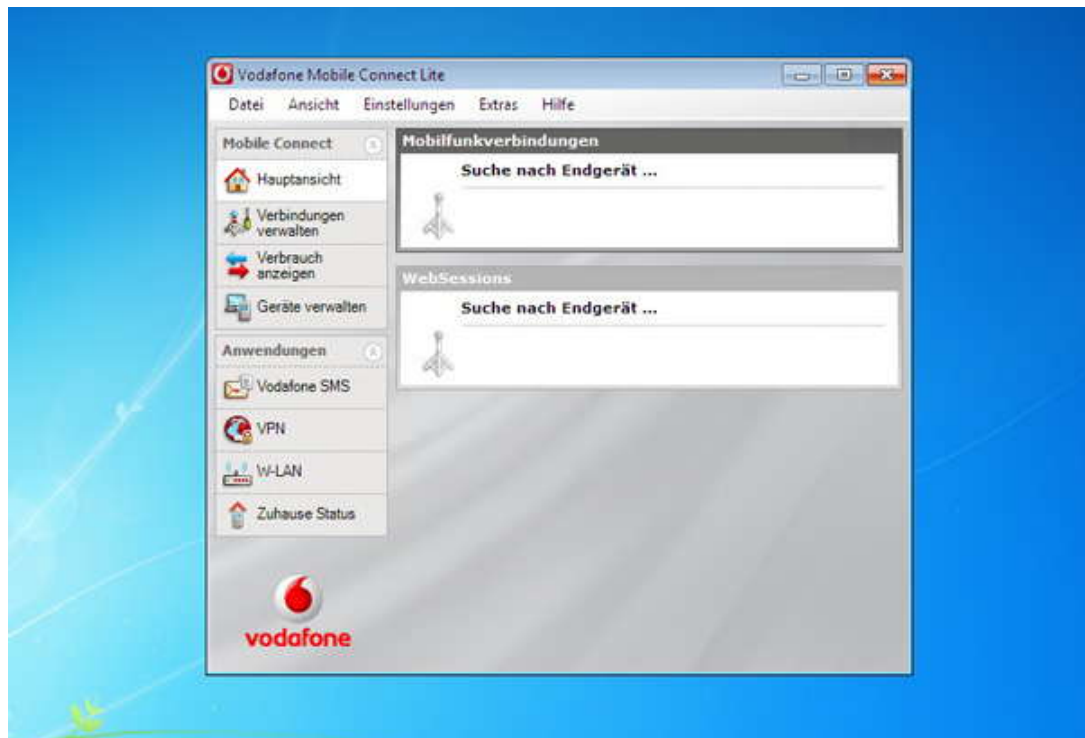

Затем , Вставляем Компакт Диск в оптический привод и устанавливаем программу в Папке „Standart Connection Manager“ – запускаем : «с\_manager.exe»

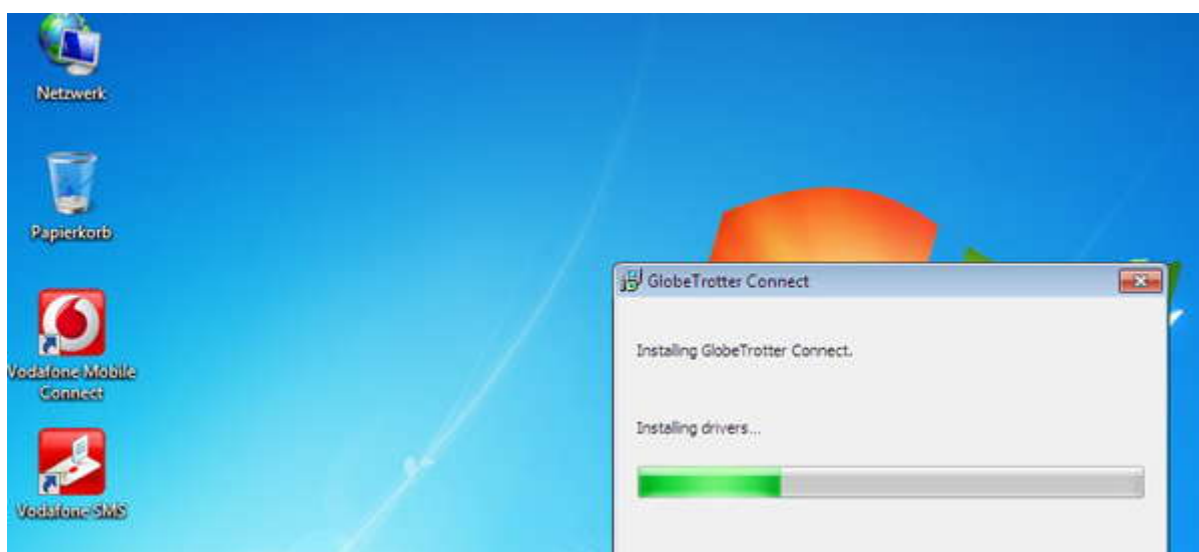

После инсталляции, возможно потребуется перезагрузка.


Затем...

На «рабочем столе» появляется иконка „GlobeTrotter Connect“ – запускаем ее...

В месте указанном стрелкой мы можем увидеть состояние нашего модема.

Есть три варианта :


1. o2 (либо другой оператор) Connect – все прекрасно работает . Можем заходить в интернет.
2. No Network - означает что все хорошо проинсталлировалось, но нет СИМ карты в модеме . Нужно установить карту , дождаться ее инициализации .
3. No device found – в данном случае , наше устройство не установилось , нужно еще раз потоврить все шаги заново

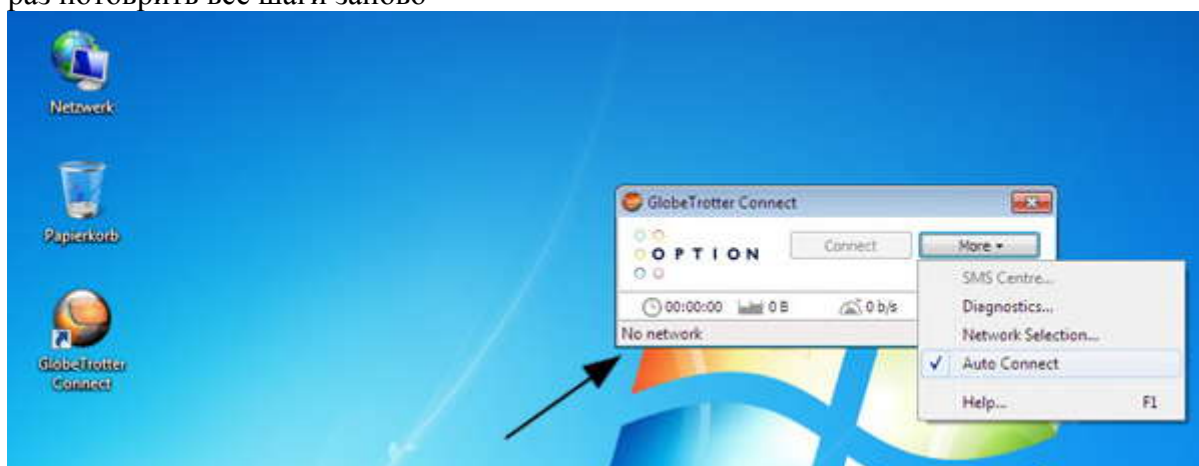


Если всё в порядке и СИМ карта вставлена в модем, то нажимаем „Connect“ и мы в интернете .

\*\* По умолчанию, модем заходит автоматически в интернет, чтобы остановить – нажимаем „Disconnect“ . Для того, чтобы , этого не происходило, нужно убрать «галочку» с опции „Auto Connect“ : - как на рисунке Выше.

Теперь можно удалить Vodafone Connect Manager :

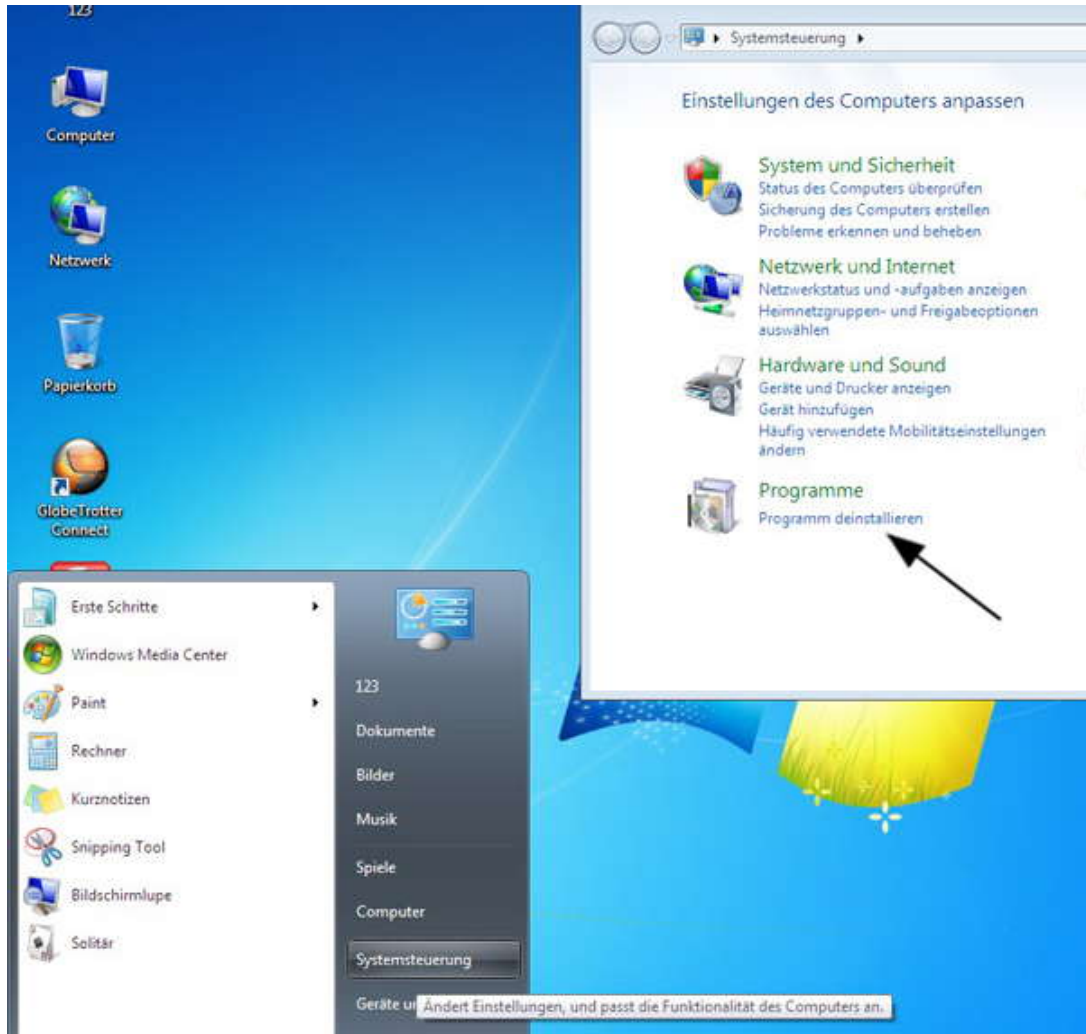


Находим в списке программ «Vodafone Mobile Connect Lite» и Удаляем – Подтверждаем удаление!

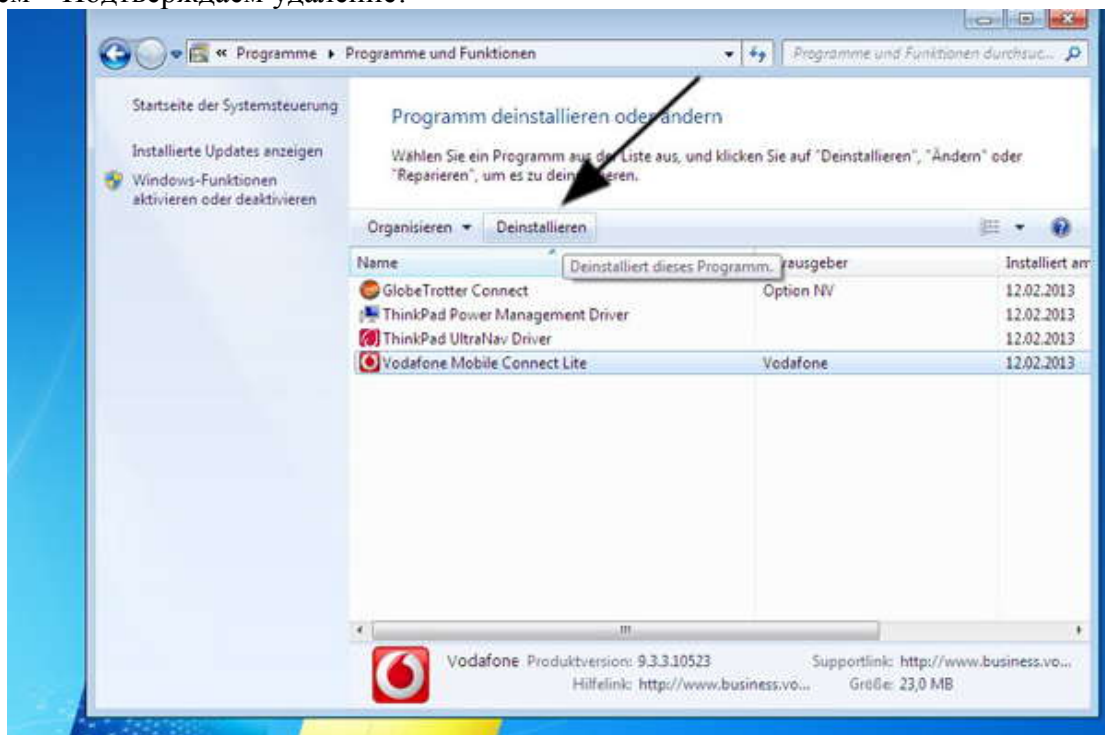



Возможно, потребуют перезагрузку.  
На этом этапе у Вас должно все работать .

Если, что-то пошло не так, с программой, драйверами или устройством, то в первую очередь, для проверки, нужно , понять, определился –ли наш Модем :  
Он должен быть виден в трех местах : Modem , Netzwerk и USB Controller :  
Чтобы это увидеть , нужно нажать Правой кнопкой Мышки по „Computer“ и выбрать «Verwalten» , затем из правой колонки : „Geräte Manager“

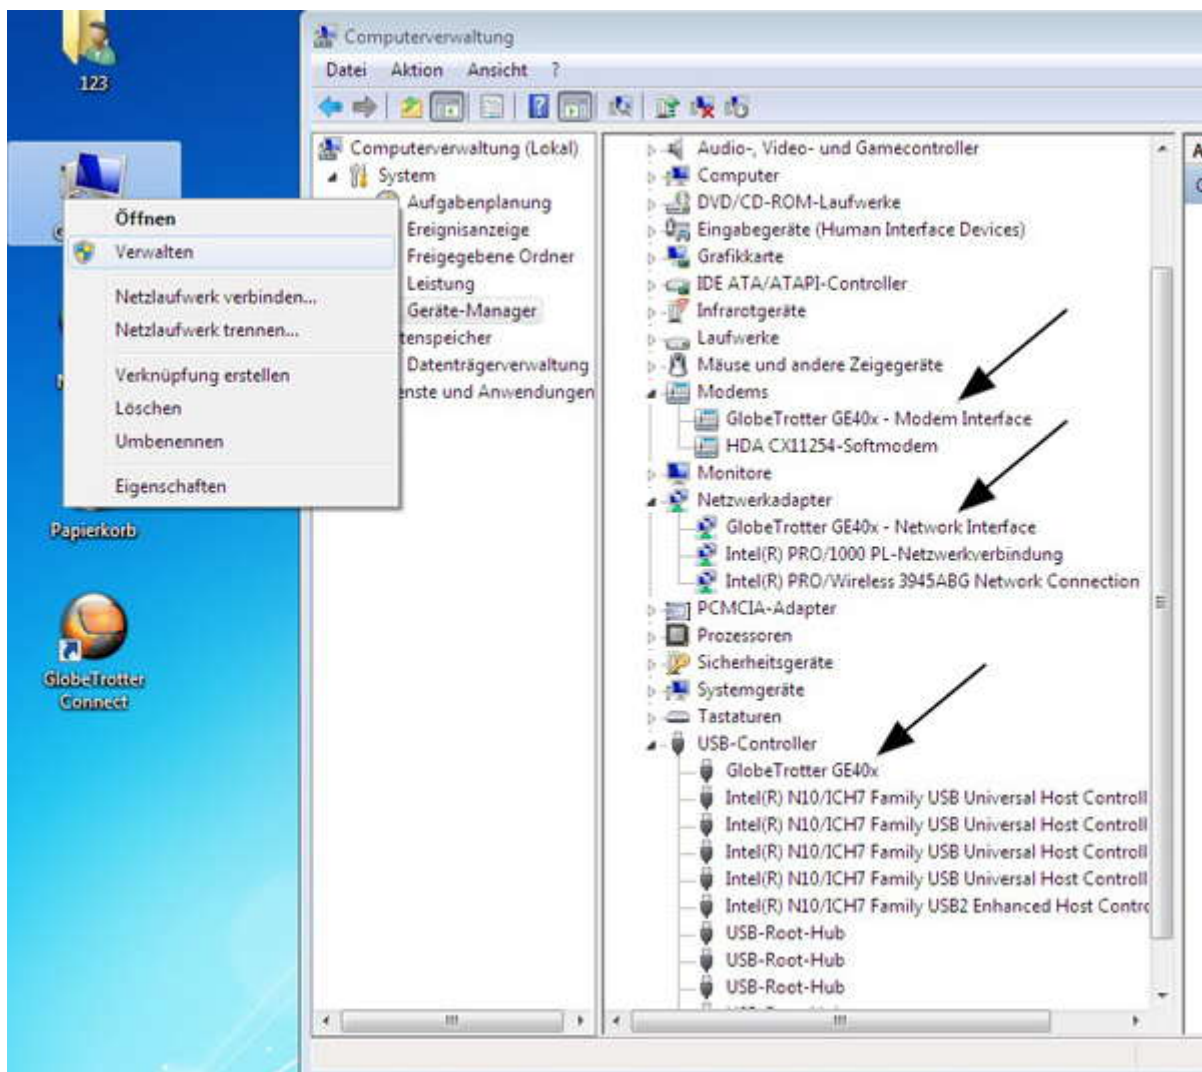

Если у Вас, наше устройство, определено как у нас на «скриншоте» , то должно все работать . Если нет, то попробуйте снова переустановить программу „Standart Connect Manager“ .

В случае, если , устройство не установилось как нужно , то попробуйте вытащить , подождать от 10сек и вставить снова. Затем снова произвести запуск программы Vodafone с компакт диска .

Если устройство не хочет никак определяться, то возможно, следует проверить слот в ноутбуке, куда устанавливается данный модем.

Все наши устройства протестированны на системах Windows XP, Vista, 7 32 и 64-бит.  
Желаем Удачи.

